


Versorgungsspannung Sender	CR2032 3V Li- Batterie
Versorgungsspannung Empfänger	12V Gleichspannung +/- 20%
Stromaufnahme Sender	Ruhe 0,005mA / Aktiv 8mA
Stromaufnahme Empfänger	Ruhe 20mA / Aktiv 60mA
Kommunikationsfrequenz	433 Mhz
Max. Funkdistanz	50m
Relaiskontaktbelastung	Max. 3A
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Luftfeuchtigkeit	0% bis 86%



Der mitgelieferte Taster (Sender) ist bereits mit dem Empfänger gekoppelt.  
 Es können max. 6 Sender in einen Empfänger eingelernt werden.

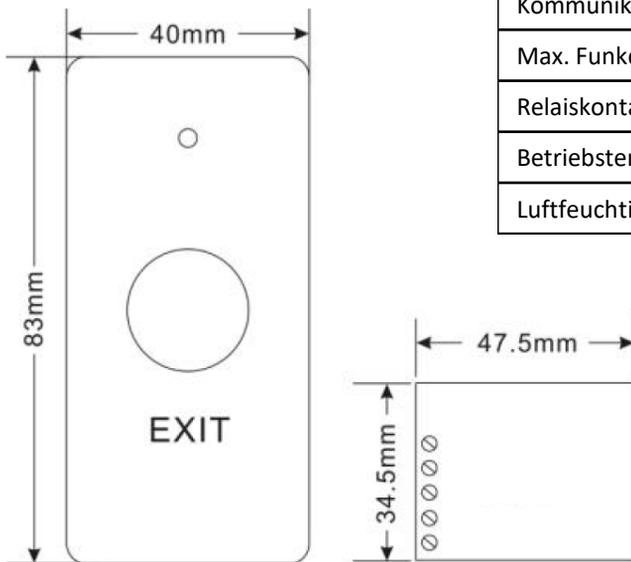